dpv 德普威®

晶彩石涂料样板册 | DPV COATING PRODUCT MANUAL

新一代批刮型超级真石漆

专注 / Absorbed　严谨 / Rigorous　卓越 / Excellence

dpv 德普威®

高端仿石涂料 缔造经典工程

德普威是国内专注于建筑工程涂料、质感真石漆和高端仿石涂料的专业化生产企业，在毛面仿石涂料领域处于行业领先地位，拥有南北 2 大专业工厂，22 个销售技术服务中心，30 多家百强地产战略合作，致力于为全国客户提供优质建筑工程涂料产品和高仿石涂料系统解决方案。

专注 / Absorbed　严谨 / Rigorous　卓越 / Excellence

dpv 德普威®

产品介绍

晶彩石是以优质硅丙乳液为粘结剂，采用高温煅烧砂为骨料，有效解决了传统真石漆普遍存在的喷涂发花、挂灰污染、阴阳角粗糙、接茬痕迹明显等弱点，是批刮型升级换代版的超级真石漆。

应用范围

适用于高端建筑物墙面装饰，尤其适合于高层建筑、别墅洋房、多层公寓、酒店、住宅小区、厂房等。

施工工艺

工 序	涂料名称	涂布量 (kg/ ㎡)	涂布次数	重涂时间 (小时 /25℃)	涂装方法	涂装工具
基层找平	外墙找平腻子（德普威品牌）	2~2.5	2	完全干燥	批刮	刮刀
底漆	多功能厚质涂料专用底漆	0.15~0.25	1	2h 以上	滚涂	辊筒
面漆	晶彩石涂料	2.3~2.8	1	24h 以上	批刮	刮刀
罩面漆	罩光清漆	0.1	1	2h 以上	滚涂	辊筒

工 序	涂料名称	涂布量 (kg/ ㎡)	涂布次数	重涂时间 (小时 /25℃)	涂装方法	涂装工具
基层找平	外墙找平腻子（第三方品牌）	2~2.5	2	完全干燥	批刮	刮刀
底漆	晶彩石透明底漆	0.1~0.15	1	2h 以上	滚涂	辊筒
中涂	晶彩石同色中涂	0.2~0.25	1	2h 以上	滚涂	辊筒
面漆	晶彩石涂料	2.3~2.8	1	24h 以上	批刮	刮刀
罩面漆	罩光清漆	0.1	1	2h 以上	滚涂	辊筒

产品优势

1. **施工工序简单、用量省**
   将传统真石漆二遍喷涂工序改为一遍批刮，缩减工期，用量省，节省人工成本。
2. **不褪色、无色差、不发花**
   采用陶瓷颜料高温烧结着色，色彩绚丽、保色性极佳；
   采用高温陶瓷烧结砂为主要骨料，颗粒均匀圆润，批次颜色稳定。
3. **有利于赶工期**
   批刮工艺施工，一遍成活、无噪音、无飞溅，无需做成品保护，不受环保停工令的影响。
4. **产能大，供货快**
   日产 500 吨，一天可满足 20 万平米的建筑供货；
   最大单缸 50 吨，可满足 2 万平米的单体楼一次性供货无色差。

dpv 德普威

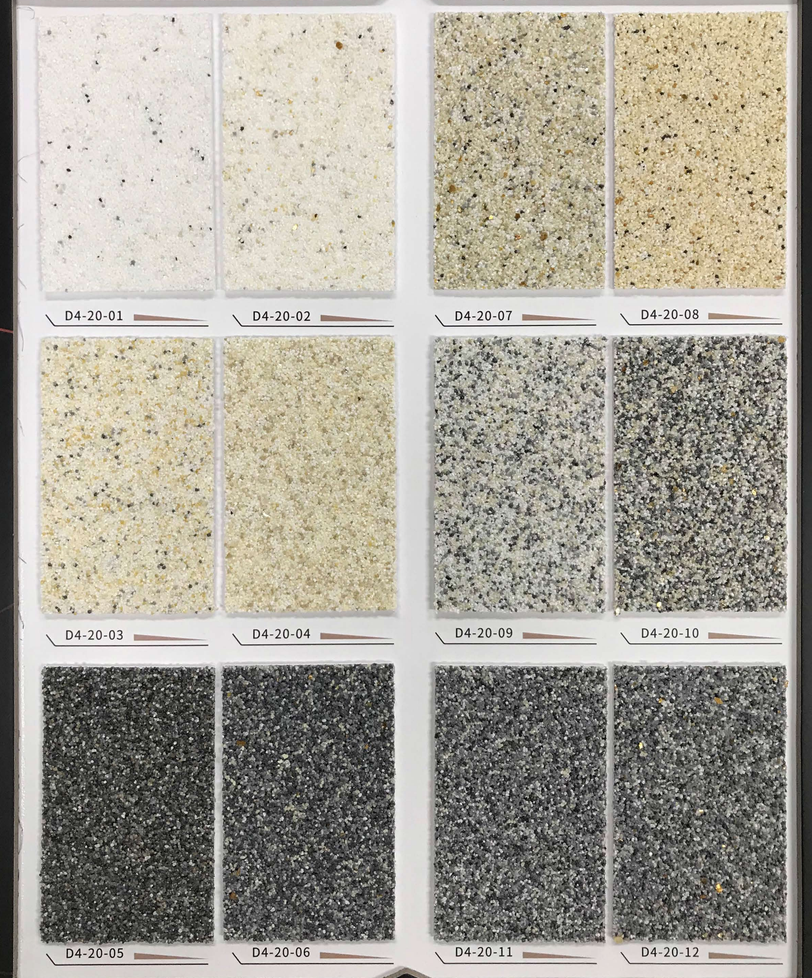

dpv 德普威

dpv 德普威

产品介绍

晶彩石是以优质硅丙乳液为粘结剂，采用高温煅烧砂为骨料，有效解决了传统真石漆普遍存在的喷涂发花、挂灰污染、阴阳角粗糙、接茬痕迹明显等弱点，是批刮型升级换代版的超级真石漆。

应用范围

适用于高端建筑物墙面装饰，尤其适合于高层建筑、别墅洋房、多层公寓、酒店、住宅小区、厂房等。

施工工艺

工 序	涂料名称	涂布量 (kg/㎡)	涂布次数	重涂时间 (小时/25℃)	涂装方法	涂装工具
基层找平	外墙找平腻子（德普威品牌）	2~2.5	2	完全干燥	批刮	刮刀
底漆	多功能厚质涂料专用底漆	0.15~0.25	1	2h 以上	滚涂	辊筒
面漆	晶彩石涂料	2.3~2.8	1	24h 以上	批刮	刮刀
罩面漆	罩光清漆	0.1	1	2h 以上	滚涂	辊筒

工 序	涂料名称	涂布量 (kg/㎡)	涂布次数	重涂时间 (小时/25℃)	涂装方法	涂装工具
基层找平	外墙找平腻子（第三方品牌）	2~2.5	2	完全干燥	批刮	刮刀
底漆	晶彩石透明底漆	0.1~0.15	1	2h 以上	滚涂	辊筒
中涂	晶彩石同色中涂	0.2~0.25	1	2h 以上	滚涂	辊筒
面漆	晶彩石涂料	2.3~2.8	1	24h 以上	批刮	刮刀
罩面漆	罩光清漆	0.1	1	2h 以上	滚涂	辊筒

产品优势

1. **施工工序简单、用量省**
   将传统真石漆二遍喷涂工序改为一遍批刮，缩减工期，用量省，节省人工成本。
2. **不褪色、无色差、不发花**
   采用陶瓷颜料高温烧结着色，色彩绚丽、保色性极佳；
   采用高温陶瓷烧结砂为主要骨料，颗粒均匀圆润，批次颜色稳定。
3. **有利于赶工期**
   批刮工艺施工，一遍成活、无噪音、无飞溅，无需做成品保护，不受环保停工令的影响。
4. **产能大，供货快**
   日产 500 吨，一天可满足 20 万平米的建筑供货；
   最大单缸 50 吨，可满足 2 万平米的单体楼一次性供货无色差。