德彩石涂料

产品介绍

德彩石是德普威公司仿石涂料系列重要品牌产品，公司研发中心融汇多彩核心技术、纳米应用技术、卡屋结构材料技术、胶粒临界技术，选用优质特种材料和创新的生产工艺研制生产而成。它满足了现今环保节能的建筑外墙涂装市场，使得建筑师、地产商和工程师能出色的完成建筑外观、颜色、造型的设计及节能系统的施工。德彩石的仿真程度可达到近100%，在提供丰富的创造性同时，还具有无与伦比的功能优势，从而激发建筑设计师创造个性和与众不同的外墙质感潜能，将色彩与个性化融入建筑外墙功能与造型当中，是颠覆传统仿石涂料的一次重要革新。将东西方建筑美学思维融合体现在德彩石产品里，让建筑墙面作品成为传世之作。

产品特点

- 仿真度极高：近100%毛面质感仿石效果
- 漆膜持久性：采用多彩无机涂料核心技术，耐候性、色彩稳定性极佳
- 漆膜安全性：有效规避漆膜薄、发花、色差、积灰等外墙涂料常见弱点
- 漆膜自洁性：德国耐沾污新技术，耐污指标提升一倍以上
- 产品施工性：环境要求宽泛，施工便利，可在脚手架上施工
- 产品安全性：纯水性配方，施工时对人体与环境不产生危害
- 产品保障性：便于维修，无补丁。

施工工序

工 序	涂料产品名称	涂布量(kg/m²)	涂布次数	重涂时间(小时/25℃)	涂装方法	涂装工具
基层处理	基面保持平整牢固与清洁，基面含水率在10%以下，PH值小于10					
基层找平	外墙找平腻子	2~2.5	2	完全干燥	批 刮	刮 刀
底 漆	抗碱封固底漆(透明型)	0.12~0.30	1	2h以上	滚、喷 涂	辊 筒
分格缝	根据设计要求用墨线标明分格线，用专业胶带紧密贴牢					
中 涂	德彩石同色中涂	0.25-0.35	1~2	2h以上	滚、喷 涂	辊筒、喷枪
面 漆	德彩石涂料	1.3~2.5	2	24h以上	喷 涂	专用喷枪
撤除胶带	第1遍干燥后，喷第2遍，喷好后即揭掉胶带					
罩面漆	罩光清漆	0.12~0.15	1	2h以上	喷 涂	辊筒、喷枪

服务热线：400-090-9801
邮箱：dpvcoating@163.com
网址：www.dpvcoating.com

广东德普威涂料有限公司
地址:广东省江门市蓬江区杜阮镇子绵工业区江鹤公路1号
电话:0750-3589231 / 3589232　传真:0750-3589230

天津德普威涂料有限公司
地址:天津市武清区富民经济区C区一经路八号
电话:022-22928121　传真:022-22928121

德普威涂料(北京)有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号33幢2号305室
电话:010-67856292

方圆认证 CQM CERTIFICATION
ISO9001质量管理体系认证

方圆标志认证中心是国际认证联盟的成员
IQNet

德彩石涂料样板

2018版

德彩石涂料样板

DPV COATING PRODUCT MANUAL

专注 严谨 卓越

Absorbed
Rigorous
Excellence

2018 版

德彩石涂料样板

中国房地产开发企业500强首选供应商

dpv 德普威®

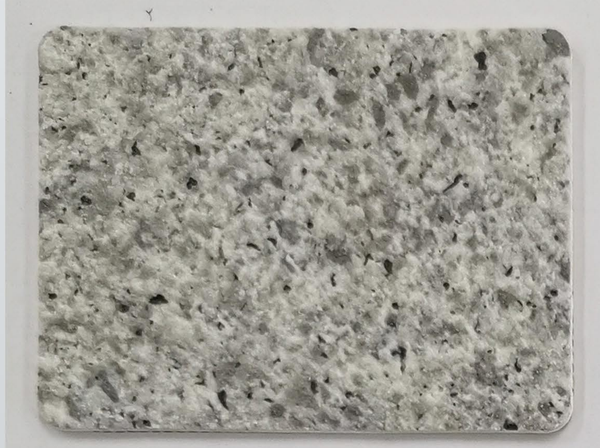
1801

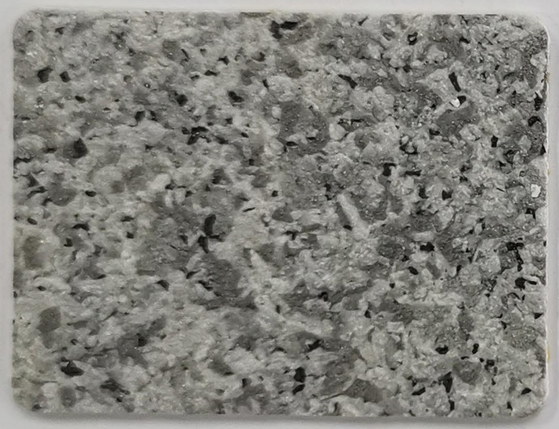
1802

1803

1804

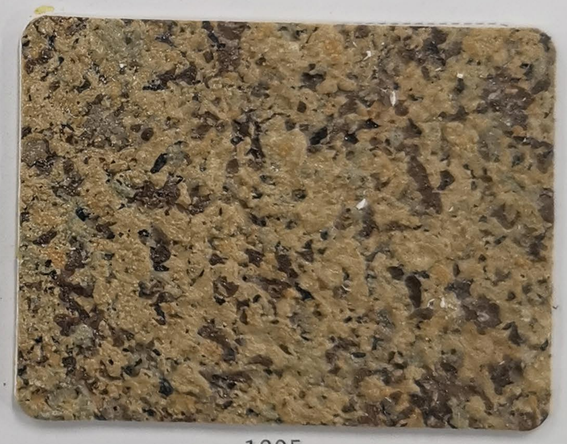
1805

1806

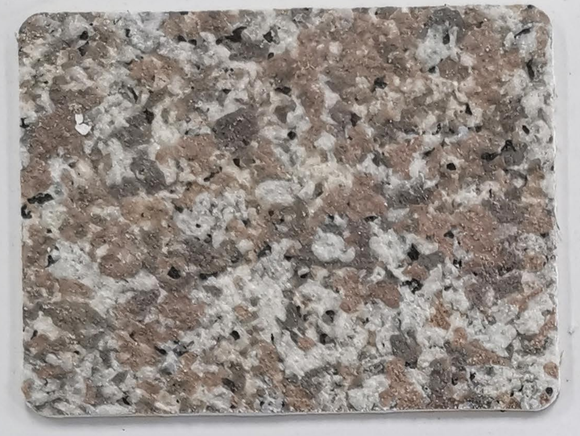
1807

1808

1809

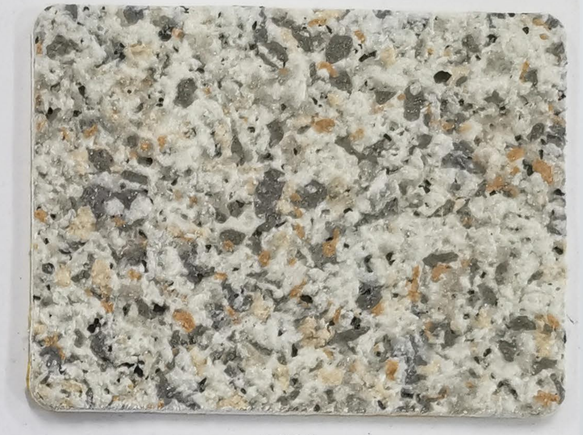
1810

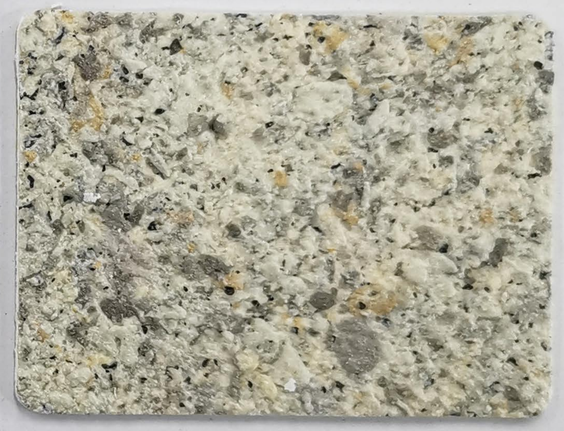
1811

1812