弹性质感涂料

产品介绍

德普威弹性质感涂料采用无机颜填料，有持久的保色性能，质感强烈，表现力丰富，具有良好的可塑性及质感效果。通过用不同工具和施工手法，可创造出风格各异的纹理效果，让设计发挥无限创意，章显建筑的唯美艺术风格。

产品特点

- 95%以上的成分为天然无机矿物成分，赋予建筑以欧洲中世纪的石灰质质感，使建筑和环境达到完美的协调。
- 古朴、粗旷、沉稳的气派张扬一种不经雕琢的随意，将现代建筑注入了惊奇和鲜明的个性。
- 采用不同的施工工具，或配合饰面层可演绎出变幻莫测的立体质感，创造出独有的个性化立面。
- 结合着丰富多彩的涂料饰面，使得建筑师尽性展示智慧灵感。
- 极佳的透气性和疏水性，保持墙面干燥，有助于调节室内温度。
- 和墙体同属无机水泥系胶凝材料，因此和墙面的亲和力极佳。
- 即使处于雨水、酸雨、雪、潮气、冻融等恶劣环境中，仍然可以安然无恙。
- 经济，维护费用低廉，性价比高，耐候性一般在15年之上。
- 强度较高，不易脱落，耐冲击，耐磨损好，不燃，耐火。
- 具有很好的柔韧性，是外墙外保温的最佳配套材料。

施工工序

工 序	涂料产品名称	涂布量(kg/㎡)	涂布次数	重涂时间(小时/25℃)	涂装方法	涂装工具
基层处理	基面保持平整与清洁，基面含水率在10%以下，PH值小于10					
基层找平	外墙柔性腻子	2~2.5	2	完全干燥	批 刮	刮 刀
底 漆	抗碱封固底漆	0.12~0.30	1	2h以上	滚 涂	辊 筒
分格缝	根据设计要求用墨线标明分格线，用专业胶带紧密贴牢					
面 漆	弹性质感涂料	2.0~3.0	1	24h以上	批 刮	刮 刀
罩面漆	罩光保护漆	0.12~0.15	1	2h以上	滚 涂	辊 筒

服务热线：400-090-9801
网址：www.dpvcoating.com

德普威涂料(北京)有限公司
地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号33幢2号305室
电话:010-67856292　　网址:www.dpvcoating.com

广东德普威涂料有限公司
地址:广东省江门市蓬江区杜阮镇子绵工业区江鹤公路1号
电话:0750-3589231　传真:0750-3589230

天津德普威涂料有限公司
地址:天津市武清区富民经济区C区一经路八号
电话:022-22928121　传真:022-22928121

方圆认证 CQM CERTIFICATION
ISO9001质量管理体系认证

方圆标志认证中心是国际认证联盟的成员
IQNet

弹性质感涂料样板

2016版

dpv 德普威

弹性质感涂料样板

DPV COATING PRODUCT MANUAL

专注 严谨 卓越

Absorbed
Rigorous
Excellence

弹性质感涂料样板

D1-01　小颗粒

D1-02　小刮砂

D1-03　中颗粒

D1-04　中刮砂

D1-05　大颗粒

D1-06　大刮砂

户外使用过程中因基材、工艺、施工方法等不同因素，会产生不同效果。此色卡仅供参考，不作为验收标准。

中国房地产开发企业500强首选供应商

德普威

D1-07　标准型

D1-08　小米砂

D1-09　砂岩型

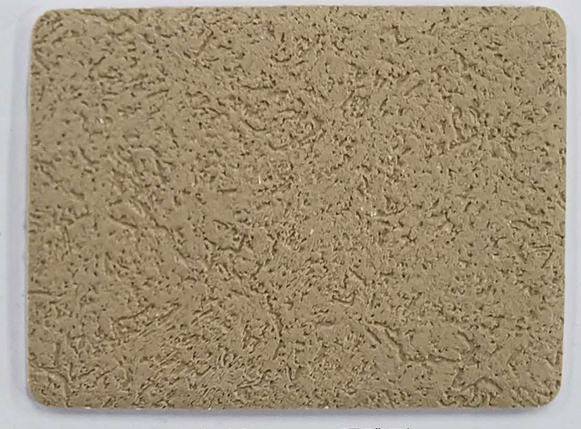

D1-10　玛雅型

D1-11　风化石型

D1-12　中号玛雅

户外使用过程中因基材、工艺、施工方法等不同因素，会产生不同效果。此色卡仅供参考，不作为验收标准。